

CSTB

le futur en construction
DEPARTEMENT SECURITE
STRUCTURES ET FEU
Réaction au feu

COMPORTEMENT EN REACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION ATTESTATION DE MAINTIEN DE LA PERFORMANCE INITIALE

établie pour l'application du point 4 de l'annexe 4 de l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié

Validité du présent document : 1 an à partir du 09 octobre 2009

Le CSTB, agréé par le Ministère de l'Intérieur, agissant en tant que tierce partie indépendante, atteste le maintien de la performance initiale M1 des produits suivants :

Nom des produits :

Styrofoam™ LB-X
Styrofoam™ PPLB-X
Styrofoam™ LBBF-X
Styrofoam™ LBCT-X

Nom du fabricant :

DOW DEUTSCHLAND GmbH & Co
Industriestrasse 1
77836 RHEINMUENSTER
ALLEMAGNE

Description :

Plaque plane et rigide extrudée à partir de polystyrène expansible ignifugé.

Caractéristiques :

Masse volumique nominale : 35 ± 5 kg/m³.
Epaisseurs nominales : 20 à 130 mm.
Coloris : bleu.

Rapport d'essai n° RA09-0360

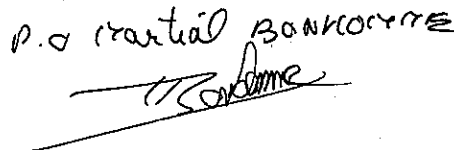
Fait à Champs-sur-Marne, le 09 octobre 2009

Le Technicien
Responsable de l'essai



Caroline LE DREAN

Le Chef du laboratoire
Réaction au Feu

P.O. Martial BANCHONNE


Nicolas ROURE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS